
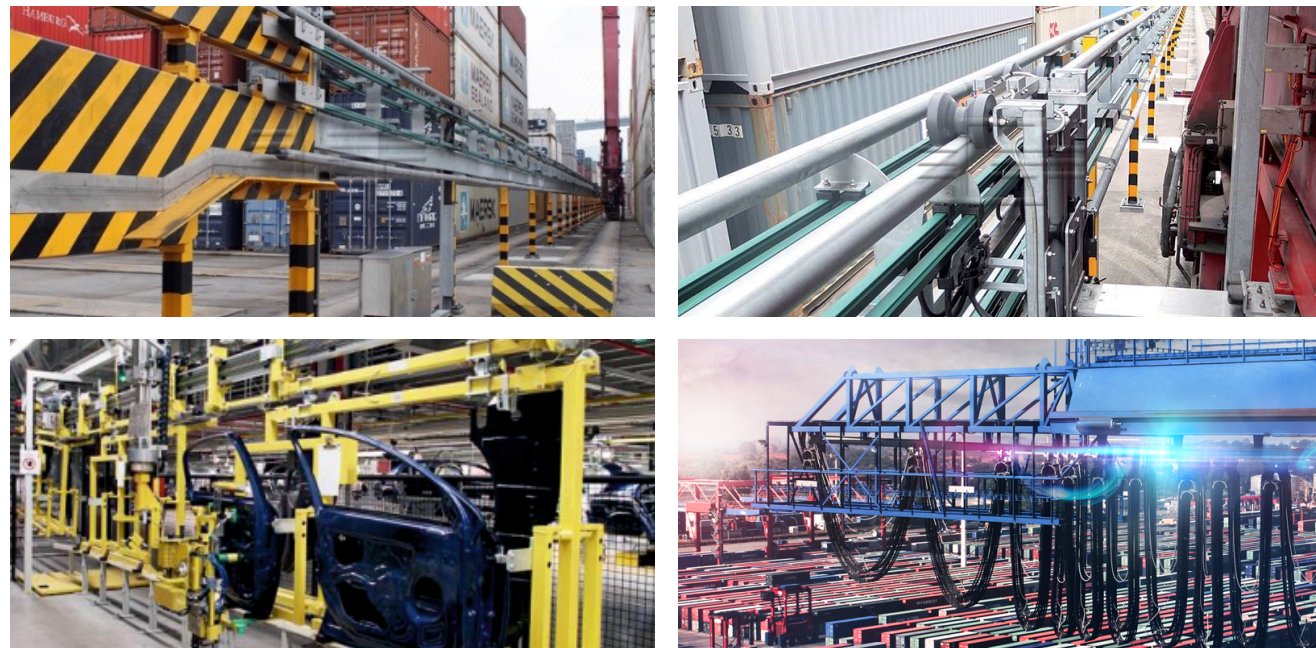


PitON – это компания энтузиастов, приверженцев современных и перспективных электротехнических решений. Топ лидеры компании PitON – профессионалы в создании и разработке продукции электротехники.

Шинопровод серии ET

Компания PitON Electric разработала серию ET – троллейный шинопровод для подключения подвижных потребителей, в первую очередь кранов. В сочетании с другими нашими сериями шинопроводов CR1, E1, E3, A5, L1 обеспечивает решение задач по передаче и распределению электроэнергии на токи от 25А до 7500А во всех климатических и производственных условиях.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШИНОПРОВОДА PitON СЕРИИ ET

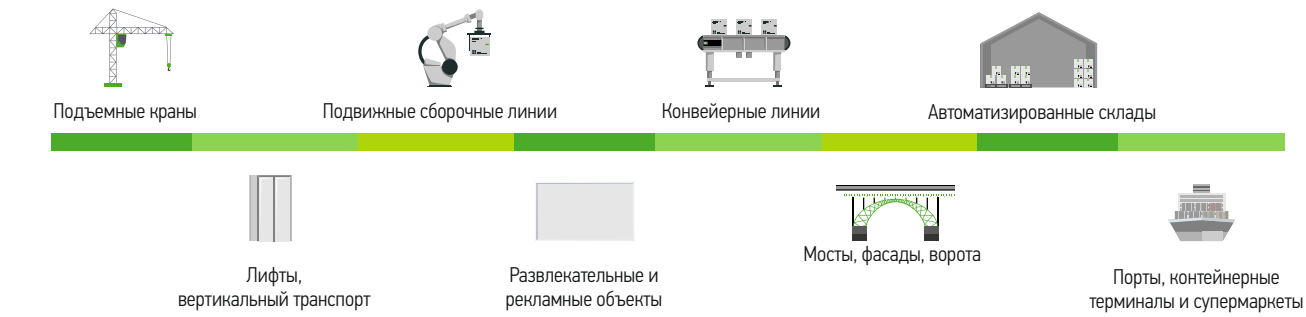

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 5 пазов (желобов) для проводников
- Цвет – светосерый.
- Температурный диапазон: от - 30°C до + 55°C.
- Непрерывная зеленая линия с одной стороны корпуса обеспечивает его правильное положение и обозначает нулевой проводник.
- Номинальное напряжение изоляции 600В
- Номинальное рабочее напряжение 230/400В
- Корпус из ПВХ имеет высокую противо-ударную прочность и не поддерживает горение
- Стандартный корпус имеет длину 4 метра / возможна поставка специальных длин под заказ
- В наличии изогнутые элементы с минимальным радиусом изгиба 1.5 метра
- Степень защиты IP23
- Диапазон токов от 40 до 140А



Прямая распределительная секция

Торцевой блок подачи питания

Модуль ввода питания в середине



Стыковая крышка

Концевая заглушка

Герметизирующие шторы



Токосъемная каретка (до 40А)

Токосъемная каретка (до 80А)

Токосъемная каретка (до 140А)



Скользящий подвес

Жесткий подвес

Вид в разрезе/расположение шин

Номинал, А	Сечение, мм ²	R, Ω/m	Импеданс, В/м/А
40	9.3	2.00×10 ⁻³	0.00346
60	12.4	1.75×10 ⁻³	0.00303
70	15.5	1.30×10 ⁻³	0.00250
80	17.0	1.18×10 ⁻³	0.00204
100	21.7	1.10×10 ⁻³	0.00173
140	31.0	0.75×10 ⁻³	0.00123



ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ
СЕРИИ ET
на токи 40-140А

